

# Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U

Umluft Gewerbekühlschrank mit abschließbarer Volltür



Artikel-Nr.: 347206  
GTIN: 4059395003413

A

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm

### Aufstellart

Standgerät

### Öffnungssystem

Volltür

### Temperaturbereich von

+/-0 °C

### Temperaturbereich bis

+8 °C

### Anzahl der Türen

1

### Türanschlag

Rechts wechselbar

### Aussenmaterial

Stahlblech weiss

### Innenmaterial

ABS Kunststoff weiss

### Anschlusswert Elektro

0,100 kW

### Spannung

230 Volt

### Bruttogewicht

49 kg

### Serienzubehör

2 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss

### Typ

KBS 202 U

### SWS

Ja

### Geräteart

Kühlschrank

### Geräteanschlußart

Steckerfertig

### Einsatzbereich bis

30 °C Umgebungstemperatur

### und

60 % Raumfeuchte

### Bruttoinhalt

129 l

### Nutzhalt Kühlung

78 l

### Kühlung

Umluft

### Tauwasserverdunstung

Ja

### Abtauung

Automatisch

### Aggregat

Luftgekühlt

### Wandstärke Isolierung

55 mm

### Kältemittel

R 600a (Isobutan)/GWP 3

### Kältemittelmenge

35 g

### Energieverbrauch in 24 Std

1,12 kWh

### Energieverbrauch im Jahr

409 kWh

### Energieeffizienzklasse

A

### Energieeffizienzindex EEI

20,55

### Klimaklasse

4

### Prüfumgebung bei

30 °C Umgebungstemperatur

### und

55 % Raumfeuchte

### Geprüft nach (EU) Verordnung


2015/1094-IV

### Kategorie

Kühl/Tiefkühl-Tischgerät

## **Produktvorteile:**

- Volltürkülschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

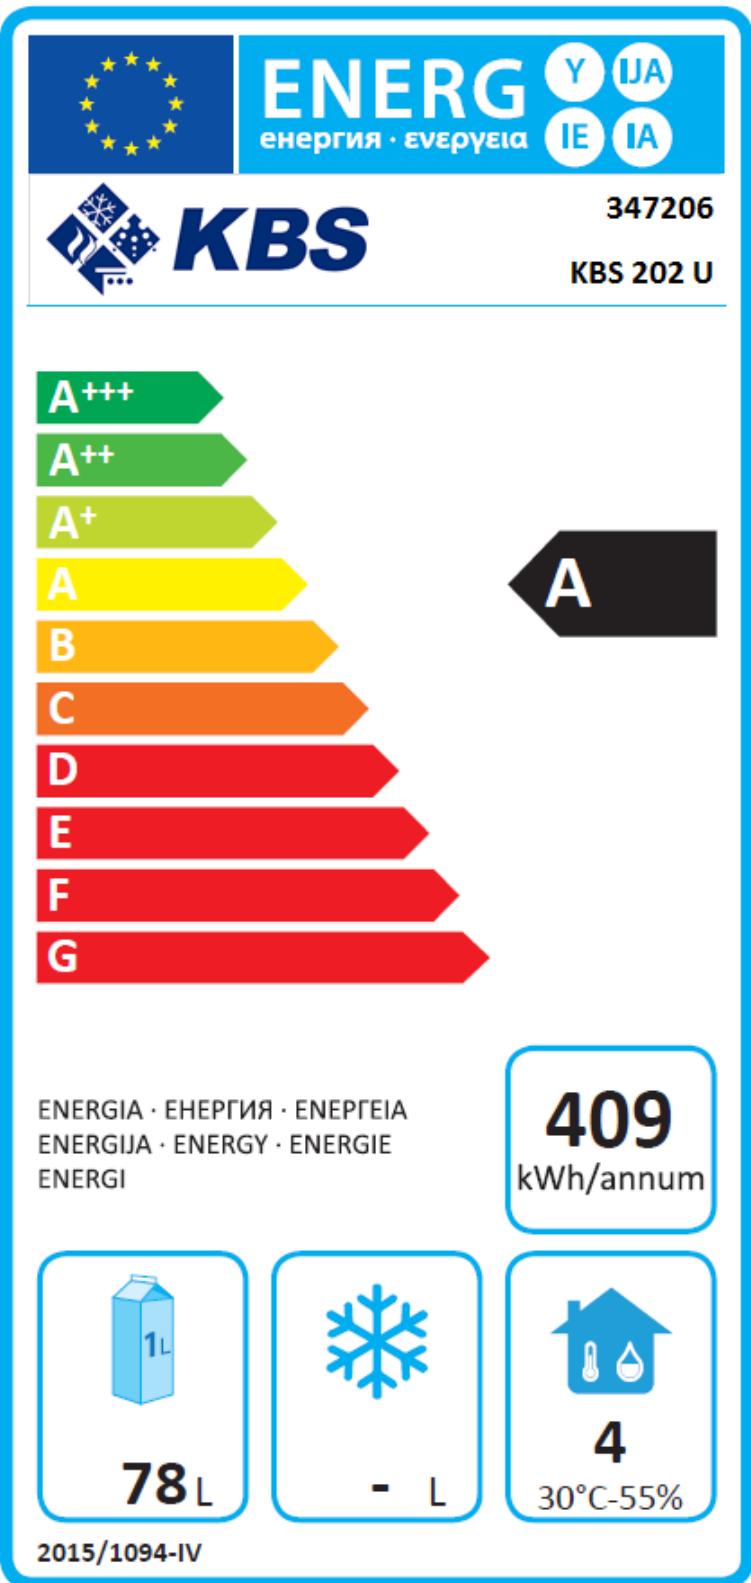

Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### **Umbauarbeiten für Linksanschlag**

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

**Artikel-Nr.: 56**

---

### **Rost 505x415mm**

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

**Artikel-Nr.: 999003**

---

### **Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück**

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

**Artikel-Nr.: 999027**

---

Für Druckfehler keine Haftung.